

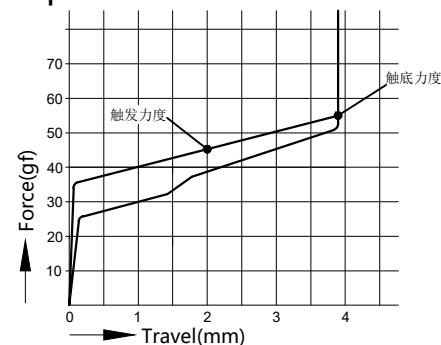




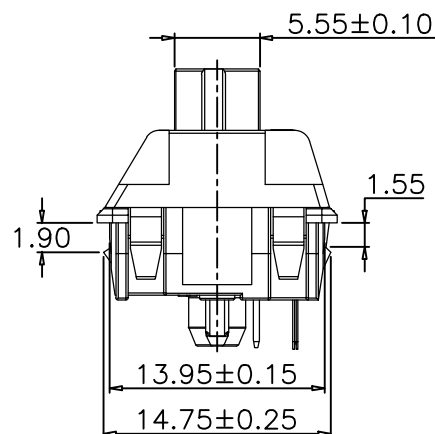

总行程	3.80±0.3mm
触发行程	2.00±0.5mm
触发力度	47±5gf
启始力度	35gf Min
触底力度	55gf Max
机械寿命	5000万次
电气寿命	5000万次

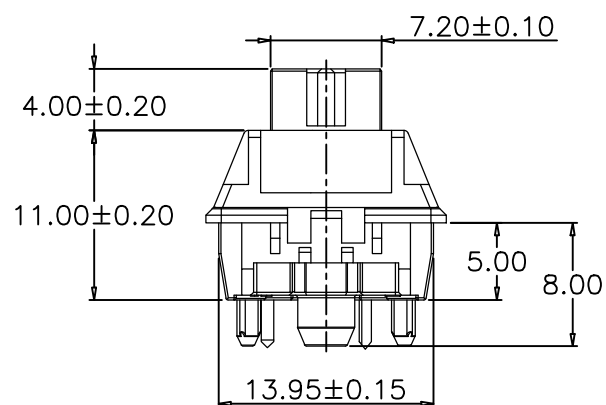



 $\varnothing 4.00 \pm 0.10 \text{mm}$
 $\varnothing 1.70 \pm 0.05 \text{mm}$
 $\varnothing 1.50 \pm 0.05 \text{mm}$
 $\varnothing 1.00 \pm 0.10 \text{mm}$
 SQ1.27mm

CIRCUIT BOARD LAYOUTS

6	触点	/	2	Copper	/	/
5	弹片	/	1	Copper	/	/
4	弹簧	/	1	SUS	L=15mm	/
3	轴芯	/	1	POM	黄色	/
2	上盖	/	1	PC	透明	HOOMO标
1	底盖	/	1	尼龙	蓝色	/
序 号 ITEM	零 件 PART NAME	端子编号 TER' NO.	用 量 QTY.	材 质 MATERIAL	电镀/颜色 FINISHING	备 注 REMARK

产品结构表 (BOM)

制图 DRAWIN	李小玉	26/05/12	比例 SCALE	2:1	 东莞市海木电子科技有限公司 DongGuan HaiMu Electronic Technology Co., Ltd			
审核 CHECKED	李小玉	26/05/12	张数 SHEET	1/1				
核准 APPROVE	Andy	26/05/12	单位 UNIT	mm	名称 TITLE	海盐静音轴 (HOOMO)		
一般公差	30<L	±0.30	角度 ANGLES	料号 P/N NO.	HM-PG150R47-001JY			
	10<L≤30	±0.25						
TOLERANCE	5<L≤10	±0.20	±2.0°	纸张 SIZE	A4	角法 PROJ.		工程圖 ENG. DRAW
	L≤5	±0.15						

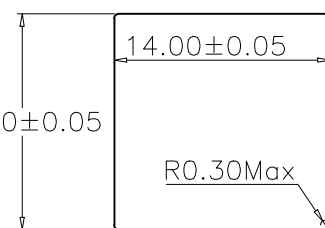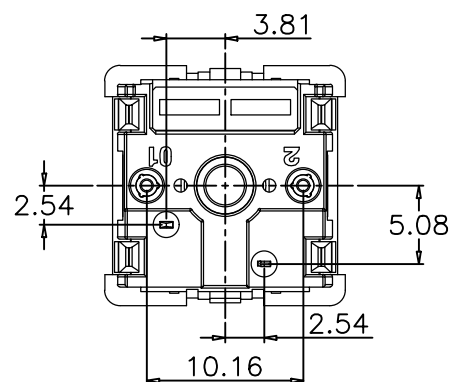

固定板孔尺寸图 T=1.5mm

A	/	26/05/12	新版发行	/	/
版 本 REV.	ECN 编号 ECN NO.	日 期 DATE	变更内容 DEFINITION	修 改 DRAW	核 准 APPROV.